


Artikelnummer: 50067982

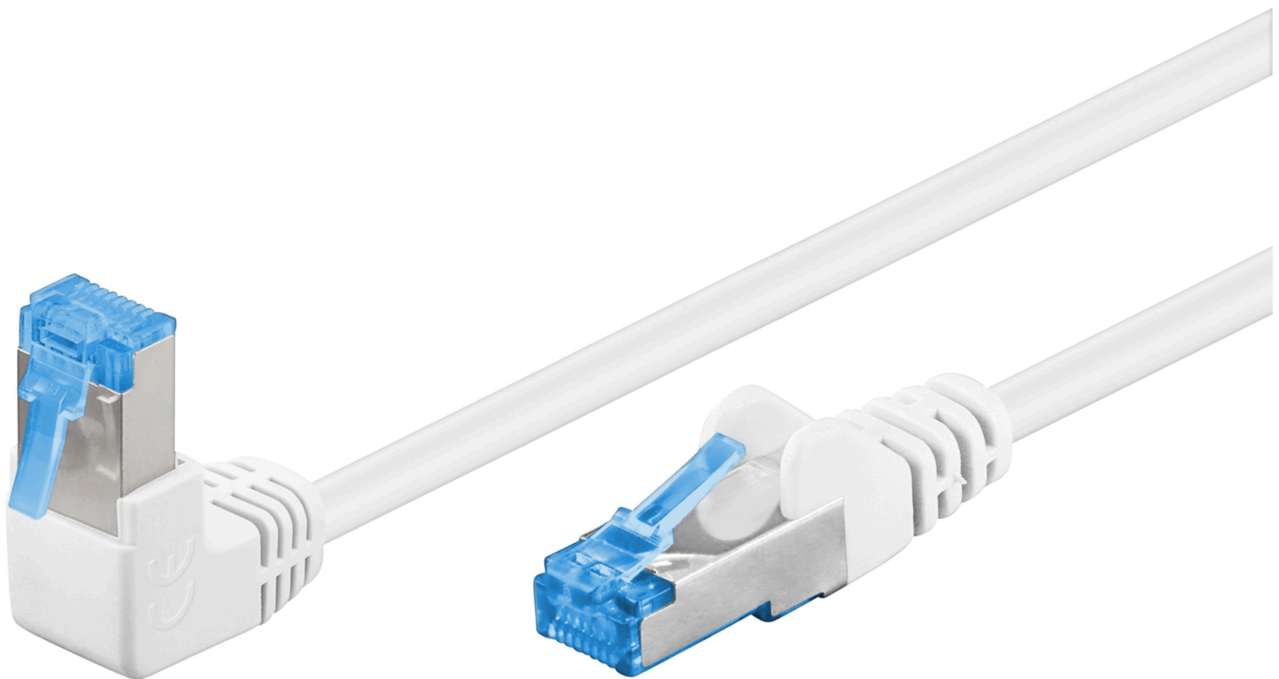

Hauptigenschaften

- Doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- Mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutzhülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- Geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Artikelnummer: 50067982

Eigenschaften

Anschlüsse

- Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet 3
- Rastnasenschutz: einseitig
- Anschluss, Schirmung: ja
- Anschluss, Typ: RJ45-Stecker 90° (8P8C)
- Kontaktierung: EIA/TIA-568B
- Anschluss 2, Typ: RJ45-Stecker (8P8C)

Kabel

- Kabellänge: 1 m
- Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
- Spezifikation: CAT 6A
- Kabeltyp: Rundkabel
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- AWG: 27/7 (stranded)
- Anzahl Schirmungen: 2 x
- Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF
- Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) Gesamtschirm
- Kabelmantel, Material: LSZH
- Knickschutz: beidseitig

Signalübertragung

- Max. Bandbreite 500 MHz

Allgemein

- Verpackungstyp: Bulk
- Verbrauchseinheit: 1 Stk. im Plastikbeutel
- Farbe: Weiß
- Kennzeichnungen: WEEE, CE
- Betriebstemperatur ab: -20 °C
- Betriebstemperatur bis: 65 °C

Standardinformationen

- Garantie: 24 Monate
- EAN: 4040849515644